

Механический рассев




**РАССЕВ
ОБРАЗЦОВ**

Воздушный рассев



Схема движения
воздуха

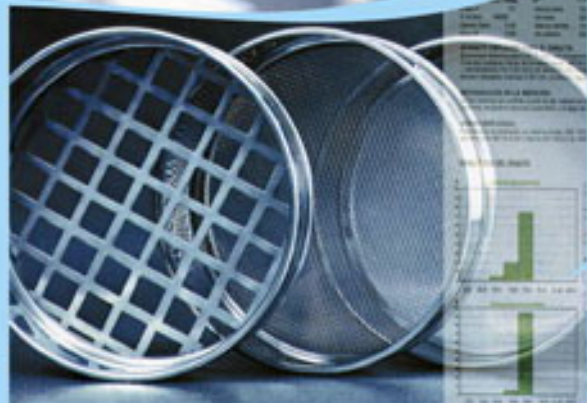

Сита

ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ:

Рассеиватель электромагнитный лабораторный

Код	Модель	Диаметр частиц	Описание	Диаметр сит	Размер	Вес, кг
9.3В001	FTLVH - 0150 Круговое и вертикальное движение. Для разделения частиц на фракции в жидкой среде. Сила вибрации, ритм и время контролируются на цифровом дисплее. Блок управления отдельный.	20 микрон	8 тестовых сит высотой 50 мм. или 16 тестовых сит высотой 25 мм.	100 мм и 150 мм	d 360 мм, h 790 мм	40 кг
9.3В002	FTLVH - 0200 Круговое и вертикальное движение. Для разделения частиц на фракции в жидкой среде. Сила вибрации, ритм и время контролируются на цифровом дисплее. Блок управления отдельный.	20 микрон	8 тестовых сит высотой 50 мм. или 16 тестовых сит высотой 25 мм.	200 мм и 203 мм.	d 360 мм, h 790 мм	40 кг
9.3В003	FTL - 0150 Круговое и вертикальное движение. Для разделения частиц на фракции в сухой среде. Сила вибрации, ритм и время контролируются на цифровом дисплее.	40 микрон	8 тестовых сит высотой 50 мм. или 16 тестовых сит высотой 25 мм.	100 мм и 150 мм	d 360 мм, h 790 мм	40 кг
9.3В004	FTL - 0200 Круговое и вертикальное движение. Для разделения частиц на фракции в сухой среде. Сила вибрации, ритм и время контролируются на цифровом дисплее.	40 микрон	8 тестовых сит высотой 50 мм. или 16 тестовых сит высотой 25 мм.	200 мм и 203 мм	d 360 мм, h 790 мм	40 кг

Рассеиватель воздушный лабораторный

Код	Модель	Диаметр частиц	Размер	Вес, кг
9.3В005	FTLVA Подключается внешний источник вакуума. Для сухой среды	0,005 до 0,04 мм	d 360 мм, h 275 мм	40 кг

Сита лабораторные

Из нержавеющей стали с сеткой из стальной проволоки.

Соответствуют ТУ 14-4-1374 и ТУ 23,2,2067-89 и стандартам ISO 3310-1, UNE 7050-3, ASTM E11 95, ISO 9044.

Код	Размер ячейки	Диаметр сита	Высота сита	Дополнительные характеристики
9.2А506	0,300 мм	200 мм	50 мм	Каждое ситомаркировано. Поставляется с сертификатом.
9.2А518	0,850 мм	200 мм	50 мм	
9.2А520	1,000 мм	200 мм	50 мм	
9.2А528	2,000 мм	200 мм	50 мм	
9.2А531	2,500 мм	200 мм	50 мм	

Аксессуары для сит диаметром 200 мм.

Код	Описание
9.2А575	Крышка из нержавеющей стали, диаметр 200 мм.
9.2А576	Приемник из нержавеющей стали, диаметр 200 мм.

ВНИМАНИЕ!

Предлагается большой ассортимент сит из нержавеющей стали.

Диаметр сит: 60, 75, 100, 125, 150, 200, 203, 250, 300, 305, 400, 450, 500, 600 мм.

Диаметр ячеек: от 0,020 до 125,00 мм.

Материал сетки: плетеная стальная проволока, перфорированная сталь, нейлон.

ЗАПРАШИВАЙТЕ ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИТ !

Компания "СИМАС"- эксклюзивный дистрибьютор компании FILTRA на территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

ЗАКАЗЫ
НАПРАВЛЯТЬ:

Компания «СИМАС»
info@simas.ru
т.\ф. (495) 781-21-58, 319-22-78, 311-22-09.
117405, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 125, стр.1

Региональные дилеры:
смотрите на сайте
Украина:
simas@mail.ylt.crimea.com



WWW.SIMAS.RU