

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


НАСОС
ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ





МЕШАЛКИ
МАГНИТНЫЕ



ШЕЙКЕРЫ

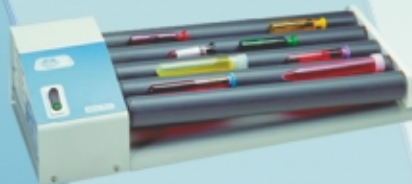

ЦЕНТРИФУГИ

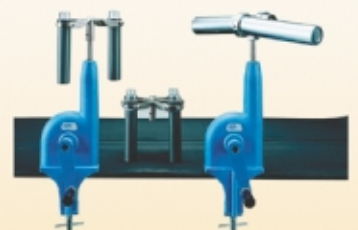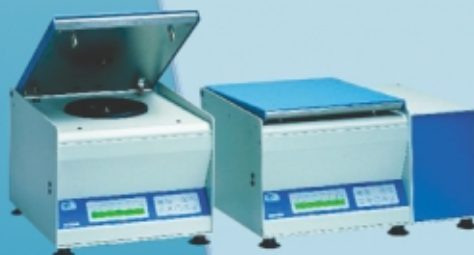

ВЫБОРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Код	НАИМЕНОВАНИЕ
8.12D001	Перистальтический насос "PERCOM N-M". Цифровой дисплей, сенсорное управление. Универсальная головка. Производительность от 18 мл\мин. до 1230 мл\мин. Размеры: 16 x 12 x 18 см. Вес 2,6 кг.
11.1001	Магнитная мешалка "ASINCRO". Максимальная скорость вращения - 1600 об\мин. Максимальный объем жидкости - 2 литра. Размеры: 9 x 15 x 19 см.
11.1002	Магнитная мешалка повышенной мощности "AGIMATIC - HS". Цифровой контроль скорости вращения. Скорость вращения от 50 до 980 об\мин. Макс.объем жидкости 25 литров. Размеры: 12 x 28 x 34 см. Вес 8 кг.
11.1003	Магнитная мешалка повышенной мощности "AGIMATIC - HL". Цифровой контроль скорости вращения. Скорость вращения от 50 до 980 об\мин. Макс.объем жидкости 60 литров. Размеры: 14 x 44 x 38 см. Вес 8 кг.
8.12C002	Магнитная мешалка "AGIMATIC-REV-E". Цифровой контроль скорости вращения. С нагревом, 150-1500 об\мин. Реверс, максимальный объем жидкости - 10 литров. Размеры: 15 x 20 x 20 см. Вес 4 кг.
11.1004	Магнитная мешалка "AGIMATIC-REV-W". Регуляция перемешивания в противоположных направлениях. Без электропривода. Цифровой контроль скорости вращения. С нагревом, 100-1100 об\мин. Реверс, максимальный объем жидкости - 2 литра. Размеры: 8 x 24 x 18 см. Вес 2,5 кг.
11.1005	Магнитная мешалка "AGIMAN". Сменные колбонагреватели из стекловолкна в оплетке для круглодонных колб 250,500,1000, 2000 мл - закупаются отдельно. Макс. скорость вращения - 1600 об\мин. Макс.температура + 350°C. Размеры: 16 x 17 x 25 см. Вес 3,2 кг.
11.1006	Магнитная мешалка "CELMAG - S". Для перемешивания и инкубации культур клеток. Цифровой контроль скорости вращения. Скорость вращения от 3 до 150 об\мин. Максимальный объем жидкости - 5 емкостей по 1 л. Размеры: 11 x 28 x 35 см. Вес 5 кг.
8.7B001	Магнитная мешалка "CELMAG - L". Для перемешивания и инкубации культур клеток. Цифровой контроль скорости вращения. Скорость вращения от 3 до 150 об\мин. Максимальный объем жидкости - 5 емкостей по 2 л. или 1 емкость - 5 л. Размеры: 12 x 44 x 37 см. Вес 9 кг.
11.1007	Магнитная мешалка "MULTIMATIC-5-S". Пятиместная. Скорость вращения до 1600 об\мин. Максимальный объем жидкости - 5 мест по 600 мл. Размеры: 11 x 28 x 35 см. Вес 7 кг.
11.1008	Магнитная мешалка "MULTIMATIC-9-S". Девятиместная. Скорость вращения до 1600 об\мин. Максимальный объем жидкости - 9 мест по 300 мл. Размеры: 11 x 28 x 35 см. Вес 9 кг.
8.8A005	Шейкер (Роллер-миксер) "MOVIL-ROD". Круговое и вертикальное вращение. 4 ряда пробирок диаметром до 35 мм. Длина роллеров - 32 см. Скорость до 40 об\мин. Размеры: 10 x 44 x 19 см. Вес 3,5 кг.
8.8B004	Ротационный миксер "ORBIT-TUB". Скорость вращения - 12 об\мин. Угол наклона диска - изменяется. Диск для крепления пробирок: 25 шт. d 16 мм. Диски для крепления пробирок разного диаметра и количества - см. в каталоге
8.8B008	Ротационный миксер "ORBIT-FLASK". Скорость вращения - 12 об\мин. Угол наклона диска - изменяется. Диск для крепления колб: 6 шт. об. 100 мл. Диски для крепления колб разного объема и количества - см. в каталоге.
8.8A009	Качающий миксер "VIBROMATIC". Частота качания от 100 до 950 в минуту. Амплитуда - 8 мм. Регулировка частоты качения. 8 зажимов для горла диам. От 5 до 50 мм. Таймер до 60 минут.
8.7C017	Универсальный встряхиватель "Rotaterm", с нагревом до 250°C, регулировка частоты встряхивания от 20 до 230 в мин., амплитуда: 10, 15 и 20 мм. Нижняя платформа - универсальная. Размер платформы: 41 x 31 см. Размеры: 30 x 46 x 38 см. Вес - 32 кг.
11.9001	Ручная центрифуга. Крепится кронштейном к столу. Две пробирки по 15 мл. Максимальная скорость 1500 об\мин. Вес 1,1 кг.
11.9002	Ручная центрифуга. Крепится кронштейном к столу. Четыре пробирки по 15 мл. Максимальная скорость 1500 об\мин. Вес 1,2 кг.
11.9003	Ручная центрифуга. Крепится кронштейном к столу. Для двух бутирометров. Максимальная скорость 1500 об\мин. Вес 1,2 кг.
11.9004	Центрифуга "CENCOM". Встроенный угловой ротор на 6 пробирок по 15 мл. Максимальная скорость - 3 600 об\мин Таймер - до 30 мин. Размеры: 25 (выс) x 24 (диам) см. Вес 5 кг.
11.9005	Лабораторная центрифуга "MEDITRONIC - BL - S", макс. скорость - до 15000 об\мин, макс. объем 4 x 170 мл, микропроцессорный контроль, цифровой дисплей, сенсорное управление. Ротор, бюксы и пробирки на выбор.
11.9006	Лабораторная центрифуга "MEDIFRIGER - BL - S", максимальная скорость - 15000 об\мин, максимальный объем 4 x 170 мл, температурный диапазон от 0°C до + 30°C, микропроцессорный контроль, цифровой дисплей, сенсорное управление. Ротор, бюксы и пробирки на выбор.

ЗАПРАШИВАЙТЕ ПОЛНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ.

Компания "СИМАС" - эксклюзивный дистрибьютор компании "J.P.SELECTA" на территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

Компания "СИМАС", info@simas.ru, т.\ф. (095) 781-21-58, 319-22-78, 311-22-09.

117504, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1

Региональные дилеры: смотрите на сайте

Украина: simas@mail.ylt.crimea.com

WWW.SIMAS.RU