

SPACE Iuce

Ламинарный бокс II класса защиты

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА
Встроенный компьютер обеспечивает защиту персонала, среды и обрабатываемого материала; при сбое в работе срабатывает оптическая и звуковая предупредительная сигнализация.

ПАССИВНАЯ ЗАЩИТА
Понятные инструкции, напечатанные на панели, помогут вам как в нормальной, так и в аварийной ситуации.

ЗАПОМИНАНИЕ ДАННЫХ / КЛЮЧ ДОСТУПА
Отключение электроэнергии, замена фильтров, работы по ремонту и техническому обслуживанию регистрируются встроенным компьютером. Ключ с ПИН-кодом закрывает доступ неуполномоченным лицам.

ЭРГОНОМИЧЕН
Высшая категория - класс II. Высокая эффективность и очень низкий уровень шума (<56 дБ).



ЭРГОНОМИЧЕН
Оптимальная освещенность рабочих поверхностей, видимость с трех сторон. Непрямое освещение внутреннего пространства и передняя наклонная скользящая панель с антиотражающим покрытием.


“УМНАЯ” РЕГУЛИРОВКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Встроенный компьютер непрерывно регулирует скорость тока воздуха в по мере постепенного забивания фильтров HEPA. Поэтому фильтры будут служить столько, насколько позволяют условия использования.

Это одинаково важно как для безопасности, так и для комфортной работы

SPACE luce

Ламинарный бокс - класс II

Для защиты персонала, обрабатываемого образца и окружающей среды согласно правилу EN 1246.

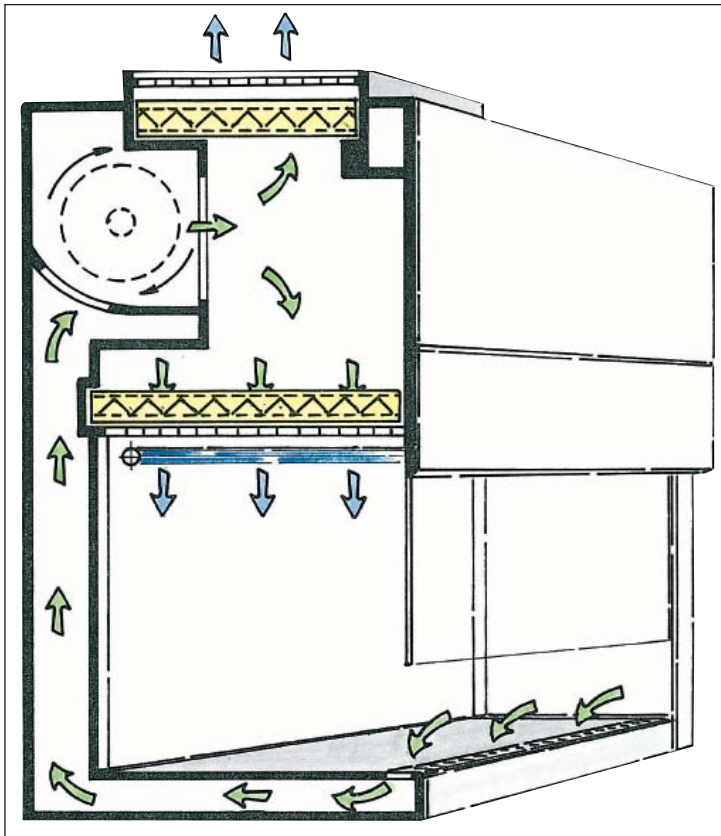

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бесшумный вентилятор и два фильтра HEPA
- Динамичное микропроцессорное управление рабочими функциями
- Оптическая и звуковая предупредительная сигнализация
- Мембранная панель управления
- Буквенно-цифровой дисплей
- Корпус из листовой нержавеющей стали с покрытием, стойким к общераспространенным дезинфицирующим средствам
- Рабочие поверхности из нержавеющей стали, съемные секции, которые можно автоклавируют
- Поддон для сбора разлившихся жидкостей
- Электрическая наклонная скользящая передняя панель из безопасного закаленного стекла.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- УФ-лампа
- УФ-таймер
- Электрическая розетка IP 55
- Газовый кран с предохранительным электрическим клапаном
- Кран для подключения вакуума
- Кран для подачи сжатого воздуха
- Кран для подачи азота
- Напольная подставка
- Тумбочка из трех ящиков (на колесиках)

МОДЕЛЬ:

SPACE luce 120- код 48183
(рабочее окно 120 см)

