

# SPACE2 ergosafe

## Ламинарный бокс II класса защиты

### СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ЗАЩИТА

Особенности конструкции и рабочие характеристики соответствуют нормам EN 12649.

Ламинарный бокс "SPACE ergosafe" сертифицирован TUV (Германия) и LNE (Франция).



### ПАССИВНАЯ ЗАЩИТА

Понятные инструкции, напечатанные на панели, помогут вам как в нормальной, так и в аварийной ситуации.

### ЗАПОМИНАНИЕ ДАННЫХ / КЛЮЧ ДОСТУПА

Отключение электроэнергии, замена фильтров, работы по ремонту и техническому обслуживанию регистрируются встроенным компьютером. Ключ с ПИН-кодом закрывает доступ неуполномоченным лицам.



### ЭРГОНОМИЧЕН

Непрямое освещение с интенсивностью около 1500 люкс и передняя скользящая стеклянная панель высотой более 530 мм обеспечивает максимальную видимость рабочей поверхности.

### ‘ЭРГОНОМИЧЕН

Есть опора для рук; удобен для работы в сидячем положении, что позволяет профилактировать заболевания опорно-двигательного аппарата.


### “УМНАЯ” РЕГУЛИРОВКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Встроенный компьютер непрерывно регулирует скорость тока воздуха в по мере постепенного забивания фильтров HEPA. Поэтому фильтры будут служить столько, насколько позволяют условия использования.

Это одинаково важно как для безопасности, так и для комфортной работы


# SPACE2 ergosafe

Ламинарный бокс - класс II  
Для защиты персонала, обрабатываемого  
образца и окружающей среды согласно  
правилу EN 1246.

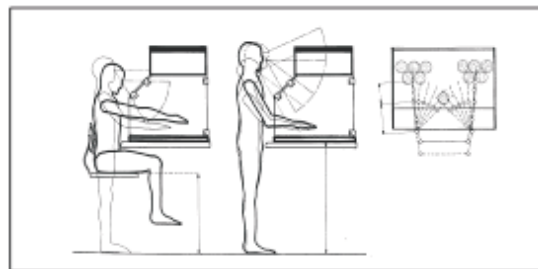

## СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Производственный процесс и рабочие характеристики  
соответствуют требованиям EN 12469, бокс сертифицирован  
TUV (Германия) и LNE (Франция).

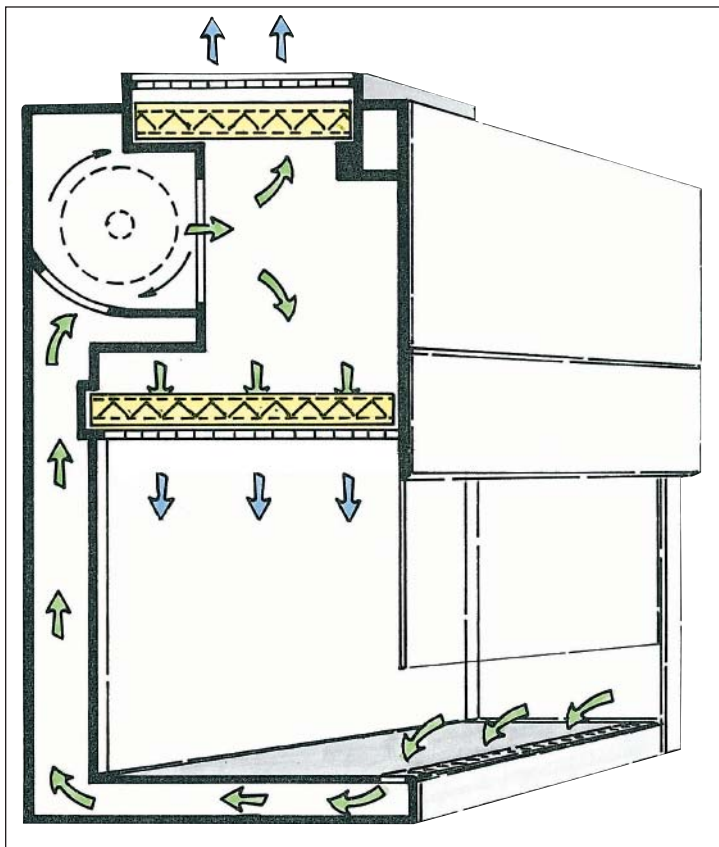

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бесшумный вентилятор и два фильтра HEPA
- Динамичное микропроцессорное управление рабочими функциями
- Оптическая и звуковая предупредительная сигнализация
- Мембранная панель управления
- Буквенно-цифровой дисплей
- Корпус из листовой нержавеющей стали с покрытием, стойким к общераспространенным дезинфицирующим средствам
- Рабочие поверхности из нержавеющей стали, съемные секции, которые можно автоклавировать
- Поддон для сбора разлившихся жидкостей
- Наклонная скользящая передняя панель из безопасного закаленного стекла.
- Возможность подключения к вентиляционным каналам помещения

- SPACE 2 ergosafe 90 - код 34243  
(рабочая поверхность 90 см)
- SPACE 2 ergosafe 120- код 48180  
(рабочая поверхность 120 см)
- SPACE 2 ergosafe 180 -код 48181  
(рабочая поверхность 180 см)

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Съемная закрывающаяся панель с УФ-лампой
- Таймер УФ-освещения
- Электрическая розетка IP 55
- Газовый кран с предохранительным электрическим клапаном
- Кран для подключения вакуума
- Кран для подачи сжатого воздуха
- Кран для подачи ахота
- Напольная подставка
- Удобное сиденье
- Удобная микропипетка
- Смеситель "Vortex"
- Тумба с тремя ящиками (на колесиках)